



**Globally Proven  
Construction Solutions**

# HYDRO BAN® Sheet Membrane Adhesive

DATABLAD NO - 360 Jan 26



## 1. PRODUKT NAVN

HYDRO BAN® Sheet Membrane Adhesive

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
www.laticrete.no

## 3. PRODUKT BESKRIVELSE

Tokomponent sementbasert lim til montering og forsegling av LATICRETE Hydro Ban Sheet membrane folie system. Limet forhindrer kapillær fuktvandring og er testet i henhold til EAD 030436-00-0503 og EAD 030352-00-0503. Limet har en lang åpningstid og en "potlife" på hele 8 timer i bøtten. Systemet er klart for flislegging ca. 4 timer etter montert folie. HB Sheet Membrane Adhesive kan også brukes til liming av LATICRETE trinnlyd system. Se [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no) for mer info.

### Bruksområder

- Primært til montering av foliemembransystem
- Bolig- og kommersielle applikasjoner
- Våte og tørre rom
- Påføres med rulle, limspreader eller tannsparkel
- Brukes på sugende / ikke sugende underlag
- Underlag skal primes med egnet LATICRETE primer
- Til liming av LATICRETE trinnlydmatter.

### Fordeler

- Lang åpningstid 20-40 min (ved 20°C, 50%RF)
- Lang brukstid (potlife), opp til 8 timer
- Rask installasjon. Klar for flislegging etter 4 timer.
- Lavt VOC-utslipp — trygt å bruke innendørs
- Kapillærsperr i alle overganger
- Smidig og enkel konsistens
- Kan brukes på alle underlag egnet for bygg-keramiske tettesystemer og konstruksjoner.

### Underlag

Betong, støp, avrettingsmasser, våtromsplater, gips osv. Kan brukes på alle underlag egnet for bygg-keramiske tettesystemer og konstruksjoner.

### Emballasje

- 5 kg** Komp. A - 2,5 kg  
Komp. B - 2,5 kg
- 14 kg** Komp. A - 7 kg  
Komp. B - 7 kg

### Forbruk

Min. 0,55 kg/m<sup>2</sup>

### Holdbarhet

Fabrikkforseglede beholdere av dette produktet er garantert å være av første kvalitet i 18 mån hvis den oppbevares i original emballasje i et tørt område. Høy luftfuktighet kan redusere holdbarheten.

### Advarsler

- Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon.
- Inneholder portland sement rapid og kan irritere øynene og hud. Unngå kontakt med øynene eller langvarig kontakt med hud. Bruk hansker og vernebriller under blanding og påføring av produktet. Ved kontakt, skyl grundig med vann.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

## 4. TEKNISK DATA

### Produktidentitet

Farge	Hvit
Lagring	18 mnd. På tørt sted i original emballasje

### Bruksegenskaper


Blandingsforhold	1:1
Materialforbruk	min. 0,55 kg m <sup>2</sup>
Brukstemperatur	10°C - 25°C
Brukstid	ca. 20 - 40 minutter
Potlife	ca. 8 timer
Flislegging	ca. 4 timer
Fullherdet	7 dager

Ved 20°C, 50% RF

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Resultatene som vises er typiske, men gjenspeiler testprosedyrer som er brukt. Faktisk feltytelse vil avhenge av installasjonsmetoder og forholdene på stedet.



EAD 030436-00-0503  
ETA-25/0974

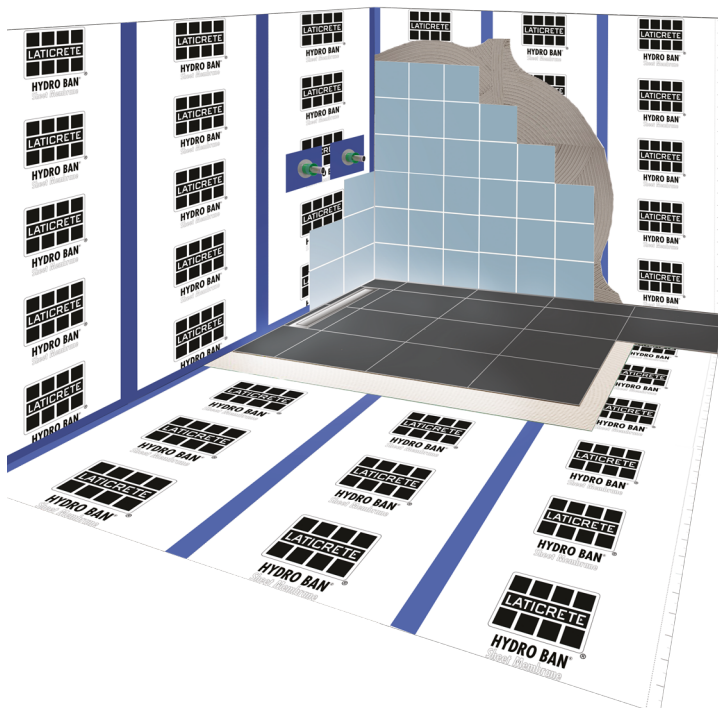

## 5. INSTALLASJON

### Underlag

Alle underlag skal være strukturelt solide, rene og frie for smuss, olje, fett og gamle belegninger. Fjern eventuelle løse partikler ved å støvsuge eller med en fuktig svamp. Fjern gammel vanntetting eller lim mekanisk.

Alle underlag må være tilstrekkelig tørket, herdet og behandlet med egnet primer.

### Blanding og forberedning

Hell Komp. A (væske) i en ren bøtte. Tilsett ca:70% av komp. B (pulver) og miks til en jevn og fin masse. Tilsett resten av pulveret og miks godt. La massen vile et par minutter før du mikser den opp på nytt. Nå er limet klar til bruk. Potlife er opp til 8 timer, miks produktet innimellom for å beholde den fine konsistensen. Lim påført på underlag må belegges med folie innom 20 - 40 minutter. Hvis limer begynner å herde på veggen må det skrapes av og påføres nytt.

### Applikasjon

Overflate- og omgivelsestemperatur bør være mellom 10°C og 25°C under påføring. Det bør sørges for tilstrekkelig ventilasjon for å sikre jevn tørking. Påføres med rull, tannsparkel eller limspreder som gir 4 m<sup>2</sup> / liter. Ved bruk som heftemasse til LATI-CRETE trinnlydmatter anbefales å bruke limspreder.

### Rengjøring

Rengjør verktøy med vann mens limet er fersk.

### Før neste operasjon

Se alltid anbefalingene fra produsenten av neste operasjon angående installasjonsinstruksjoner, overflateforberedelser, fuktighetsforhold og kompatibilitet. Prøveoverflater bør installeres som en felttest for å være representative for hele overflaten og testes for tiltenkt bruk.

## 6. GARANTI

### Advarsel

Informasjonen og instruksjonene i databladet, selv om det er basert på kunnskap oppnådd gjennom år med erfaring, er veiledende. LATI-CRETE® kan ikke direkte kontrollere installasjonsmetodene og betingelsene for produkter og påtar seg ikke noe ansvar som følge av deres gjennomføring.

Resultatene som vises er typisk, men gjenspeiler testprosedyrer som brukes. Datablad 360 - NOV 2023 kan endres uten forvarsel.

Se alltid laticrete.no for siste versjon.

LATICRETE®-produkter dekkes av en garanti innenfor grensene for hva som er fastsatt av våre generelle betingelser av salg og innenfor grensene for korrespondanse knyttet til tekniske spesifikasjoner og gjeldende sertifiseringer, som uttrykkelig angitt i produktdatabladene, dokumentasjon eller relevant teknisk dokumentasjon.