




NXT Patch

Datablad 448 - Oktober 2017

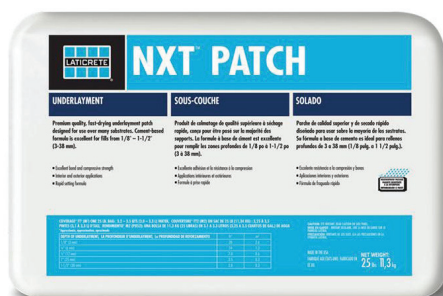

1. PRODUKT NAVN

Laticrete NXT Patch

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

NXT Patch er en hurtigherdende sementbasert * reparasjonsmørtel til bruk over de fleste underlag. Utmerket til å fylle igjen dype sår og sprekker. Brukes også til finsparkling for å jevne ut svanker. Kan legges i tykkelser fra 3-40mm. Lang bearbeidingstid. Kan brukes utendørs.

4. UNDERLAG

Betong, avrettingsmasser, fliser, naturstein, Vinyl, porebetong, lettklinkerbetong, terazzogulv, gipsplater og underlag av tre.

5. FORARBEID

Overfalten rengjøres. Svak og porøs betong fjernes. Fliser og Vinylbelegg rengjøres med sterkt samiakkvann. Vinylbelegget mattslipes i tilegg.

6. BLANDING

Pulveret drysses i vannet under kraftig omrøring. Vanntilsetning er 3.1-3.3liter pr 11.3kg sekk eller ca 0.28 liter pr. kg pulver. Bruk drill med blandevisp til alle klumper er borte. Benytt ikke mer vann enn som beskrevet.

7. UTLEGGING

Påfør ferdig blandet masse på underlaget i ønsket lagtykkelse. Jevn ut massen med en stålsparkel til alle skjøter og ujevnheter er borte. Massen er gangbar etter 30-40 minutter.

8. MATERIALFORBRUK

Ca. 1.25 kg pulver pr. m²/mm

9. EMBALLASJE

11.3 kg plast sekk.

10. LAGRING

Må lagres tørt

11. TEKNISKE DATA NXT PATCH

Lagtykkelse	3-40mm
Gangbar	Etter ca 35 minutter
Heftverdi	3Mpa
Trykkstyrke	30Mpa
Herdetid	15-20min. Slutt 30 min

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.