



MEMBRANSYSTEM For Malte Overflater



For the Builders of a Better World™

LATICRETE® membransystem for malte overflater på bad

Ønsker du et moderne bad med malte vegger, men samtidig trygg og dokumentert fuktsikring i de mest utsatte sonene? Med LATICRETE membransystem kan du kombinere et stilrent uttrykk med høy teknisk sikkerhet.

LATICRETE tilbyr komplette løsninger for våtrom der overflater med maling kombineres med fliser og vanntetting på en trygg måte. Systemet bygges opp med nøye tilpassede produkter for underlag, tetting av skjøter og overganger, samt membranløsninger som gir en robust og varig beskyttelse mot fukt.

På bad der deler av veggene skal males, er det viktig å bygge hele rommet som en del av et komplett og gjennomtenkt våtromssystem. LATICRETE HYDRO BAN Sheet Membrane System benyttes bak alle flater for å sikre en trygg og dokumentert membranløsning i hele konstruksjonen.

Samtidig er det viktig å skille mellom områder med ulik belastning. Malte overflater kan være et godt valg i soner med begrenset vannpåvirkning, og gir et moderne og helhetlig uttrykk. På gulv og i de mest utsatte våtsonene, som dusjsoner og andre flater med direkte og hyppig vannbelastning, anbefales fliser som overflate. Dette er ikke på grunn av tettheten i konstruksjonen, men for å sikre en varig, robust og slitesterk finish over tid.

LATICRETE membransystem gir flere fordeler:

- sikker tetting i våtsoner
- fleksible løsninger tilpasset moderne baderomsdesign
- produkter med høy vedheft og lang holdbarhet
- komplette systemer med tilhørende primer, membran, lim og fug
- løsninger som bidrar til effektiv og trygg utførelse

Resultatet er et bad som kombinerer funksjon, design og sikkerhet. Med LATICRETE får du et gjennomtenkt membransystem som gjør det mulig å forene malte overflater med slitesterke våtromsløsninger – uten å gå på kompromiss med kvaliteten.



1 HYDRO BAN® Sheet Membrane System

2 335 MAXI S

3 DALAPRO® Roll HYDRO

4 Våtromsgodkjent maling

Oppbygging for malte overflater i våtrom

1. **Underlag:** Gipsplate eller godkjent våtromsplate
2. **Membransystem:** LATICRETE HYDRO BAN Sheet Membrane System, montert i henhold til gjeldende monteringsveiledning (T-001.4NO-0126 - HYDRO BAN Sheet Membrane System Monteringsveiledning)
3. **Helsparkling:** Underlaget helsparkles med LATICRETE 335 MAXI S for å oppnå et jevnt og stabilt underlag. **TIPS:** Bruk Aqua Barrier glassfibenett eller samsvarende for bedre kontroll og for å minimere eventuell sprekkdannelse.
4. **Finsparkling:** Overflaten finsparkles med DALAPRO® Roll Hydro våtromssparkel, eller tilsvarende godkjent produkt
5. **Sluttbehandling:** Påføring av maling godkjent for bruk i våtrom, eller microsement.

Finish på overflaten

Røffere uttrykk: Dersom man ønsker en mer strukturert og robust overflate, kan maling påføres direkte på LATICRETE 335 MAXI S.

Lett strukturert overflate: Dersom man ønsker en slett overflate med noe struktur, kan LATICRETE 335 MAXI S slipes lett for å fjerne de groveste sandkornene før maling påføres.


Glatt overflate: Dersom man ønsker en helt jevn og glatt finish, helsparkles overflaten med DALAPRO® Roll Hydro våtromssparkel eller tilsvarende produkt. Påføringen skal utføres i henhold til produsentens anvisninger.



Røffere uttrykk



Lett strukturert overflate

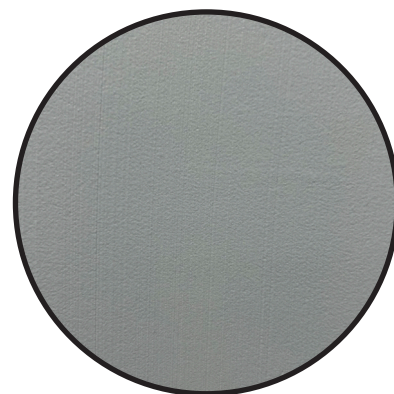

Glatt overflate



HYDRO BAN® Sheet Membrane System

 0761	LATICRETE NORDIC AS Stanseveien 31 0976 Oslo, Norge
	26 LS097425 N° DOP-NO-01-026 Z-MPA-BS-250037 ETA-25/0974 Watertight covering kits based on flexible sheets for wet room floors and or walls EAD 030436-00-0503:2019-03



**FLISLIM
FUGEMASSER
STØPEMASSER
MEMBRANER
EPOXY
FASSADE
UTEMILJØ
VATROM
INDUSTRI
BASSENG**

